

HRP SERIES

Измельчители поворотные




Гидроножницы измельчители серии HRP это специально сконструированные поворотные гидроножницы, успешно применяемые как для первичного сноса, так и для вторичного измельчения железобетона (рециклинга).

Усиленная поворотная шестерня ротатора снижает нагрузку на экскаватор, который в результате подвергается меньшему износу. Форма челюстей измельчителя HRP сконструирована для максимально эффективного дробления кусков бетона. Благодаря номам по арматуре измельчитель может легко резать арматурную сталь внутри кусков железобетона.

Измельчитель HRP изготавливается из прочной стали HARDOX-400®, обладающей чрезвычайно высокой износостойкостью. В сочетании со всеми этими преимуществами поворотный измельчитель HRP требует минимального технического обслуживания и гарантирует длительный срок службы.

Мощная двойная поворотная головка шарикоподшипника

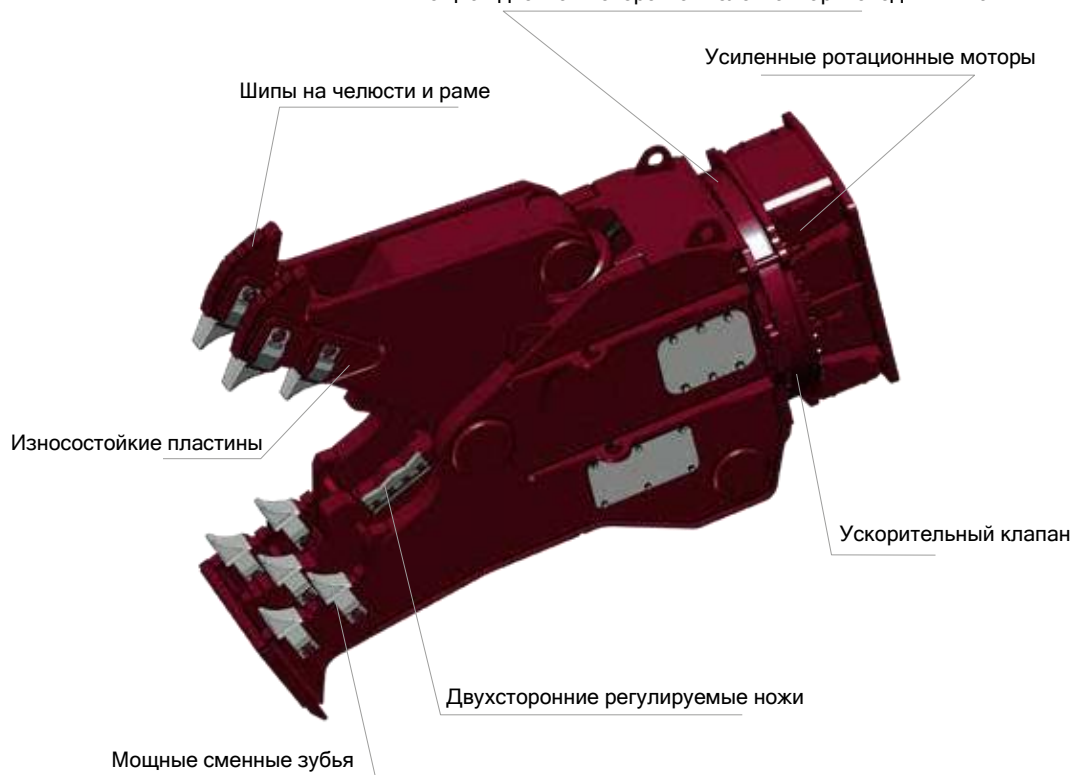

ПОВОРОТНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ			HRP-6V	HRP-12V	HRP-16V	HRP-20V	HRP-26V	HRP-32V
	Экскаватор ¹	т	6 - 9	9 - 14	13 - 18	18 - 26	23 - 30	29 - 38
	Вес	кг	570	1120	1430	2080	2630	3280
	Раскрытие челюстей	мм	-	655	705	745	870	915
	Длина ножа	мм	-	140	220	220	260	260
	Рабочее давление	бар	-	350	350	350	350	350
	Гидропоток	л/мин	-	150 - 250	180 - 250	180 - 250	200 - 300	250 - 350
	Рабочее давление	бар	-	140	140	140	140	140
	Гидропоток	л/мин	-	10	10	10	10	10
	Время откр / закр	сек	-	1.4 / 2.7	1.4 / 2.9	2.3 / 2.9	2.9 / 3.9	3.0 / 3.2

ПОВОРОТНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ			HRP-42V	HRP-62V	HRP-82V	HRP-120V	HRP-220V	HRP-280V
	Экскаватор ¹	т	36 - 52	51 - 72	68 - 88	86 - 130	120 - 200	150 - 250
	Вес	кг	4060	5880	7860	12800	22900	26400
	Раскрытие челюстей	мм	980	1120	1320	1700	1900	2050
	Длина ножа	мм	260	260	325	500	500	500
	Рабочее давление	бар	350	350	350	350	350	350
	Гидропоток	л/мин	300 - 400	400 - 500	450 - 600	500 - 800	900 - 1200	900 - 1200
	Рабочее давление	бар	140	140	140	140	140	140
	Гидропоток	л/мин	10	30	30	50	50	50
	Время откр / закр	сек	3.7 / 3.7	3.2 / 3.5	3.0 / 3.7	4.3 / 4.4	6.9 / 7.0	6.9 / 7.0

¹ Рекомендуемый класс экскаватора

